



PEDall - systém suché pokládky teras

Od ALLIQ s.r.o.

www.ALLIQ.cz
info@ALLIQ.cz

Keramická, nebo betonová
dlažba na skladbě s
betonovým povrchem.

17

03/2020

Teleskopické terče PEDall CLASSIQ s výškou od 17–420mm,
PEDall MAXIQ s výškou od 17–950mm a pevné terče 8–15mm



8
[mm]



10±15
[mm]



16
[mm]



17–30
[mm]



30–45
[mm]



45–70
[mm]



70–120
[mm]



120–220
[mm]



220–420
[mm]

KERAMICKÁ, NEBO BETONOVÁ DLAŽBA NA SKLADBĚ S BETONOVÝM POVRCHEM.

Terasa ve spádu

Rektifikovaná keramická dlažba tl. 2cm, nebo
betonová dlažba tl. 4 a 5cm


Teleskopické terče PEDall CLASSIQ s výškou
17–420mm, nebo PEDall MAXIQ s výškou
17–950 mm

Beton B20 se spádem 2–3%,
tloušťka 80–100mm

Vyrovnání štěrku (0–4mm, 4–8mm)

Zhutněný štěrk (4–32 rozmezí),
tloušťka 200mm

Rostlá zemina

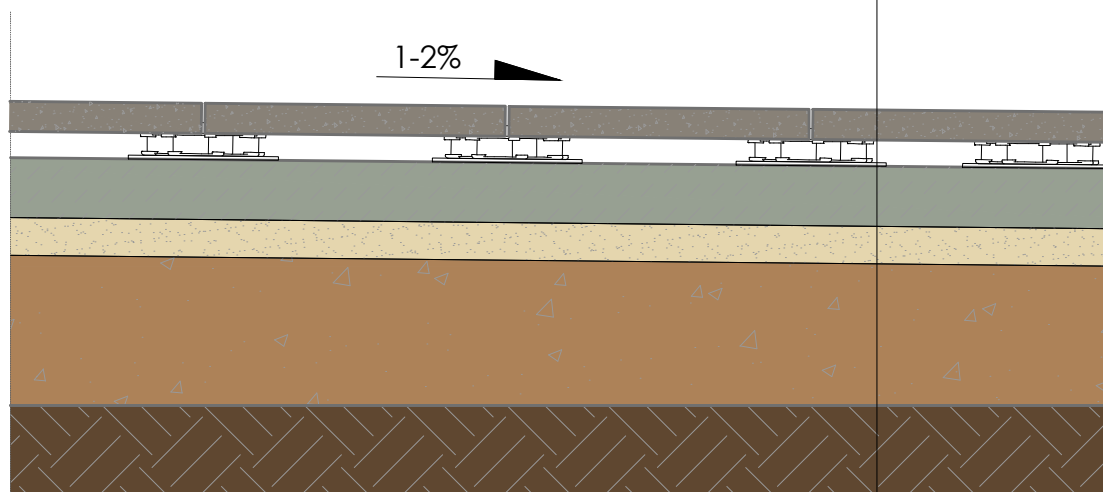

KERAMICKÁ, NEBO BETONOVÁ DLAŽBA NA
SKLADBĚ S BETONOVÝM POVRCHEM.

COPYRIGHT 2020 - PEDall - systém suché pokládky teras Od ALLIQ s.r.o.