



PEDall CLASSIQ WOOD 45-70mm



PEDall CLASSIQ WOOD 17-30mm



PEDall CLASSIQ WOOD 120-220mm

TELESKOPICKÉ TERČE POD DLAŽBU


Jsou vyrobeny z polypropylénu (PP). Slouží k suchému kladení dlažby nebo i jiné náslapné vrstvy, tj. bez použití cementových potěrů nebo tmelů pod dlažbu. Využívají se hlavně pro realizace povrchů z keramiky, betonu, dřeva a WPC na rodinných domech, bytových domech, administrativních budovách a u dalších architektonických typů budov.

MÍSTA URČENÍ


- Balkóny.
- Terasy.
- Ploché střechy.
- Pódia.
- Dlažba kolem bazénu.
- Dočasné pochozí plochy.
- Terasy před domem
- Zahrádky restaurací




VÝHODY PEDall CLASSIQ




Odvod vody




Váha konstrukce



Ventilace vzduchu



Vedení instalace




Vyrovnání spádu a výšky

- Jednoduchá a rychlá instalace.
- Terč s možnou úpravou díky skládání dílů.
- Dokonalé vyrovnání vodorovnosti podlahy.
- Možnost rekonstrukce podlah s různými výškami.
- snadná kontrola a údržba hydroizolace pod dlažbou.
- Snížení přenosu hluku.

TYPY TERČŮ PEDall CLASSIQ

Teleskopické terče PEDall CLASSIQ WOOD jsou vhodné pro veškeré řešené terasy ze dřeva, WPC, včetně možnosti uložení AL profilů. Nosný profil se pokládá na hlavu terče a pro oporu zde slouží L-profil, který má připravené otvory pro kotvení a zafixování celé konstrukce.

Na hlavu terče jde instalovat kyvná hlava PEDall BALANCE HEAD.

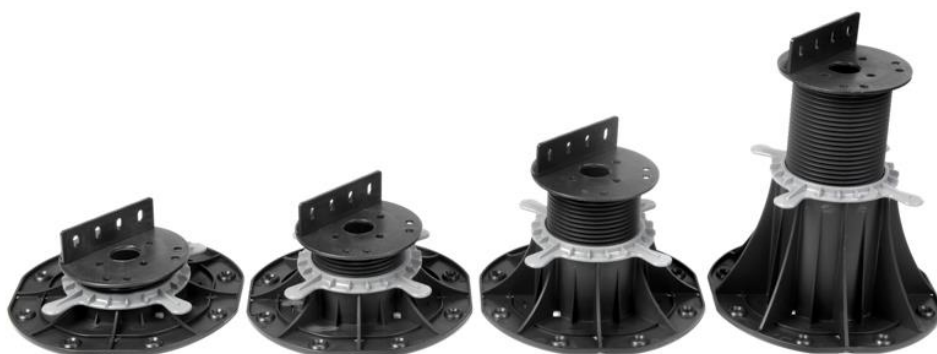

DODATEČNÉ INFORMACE: Výše uvedené informace jsou poskytovány podle našeho nejlepšího vědomí. Podmínky vzniklé během aplikace nemá společnost ALLIQ s.r.o. pod kontrolou, proto za ne nenese odpovědnost.



Nástavec/prodloužení 100mm



PEDall CLASSIQ WOOD od 30mm



PEDall CLASSIQ WOOD 17-30mm



PEDall CLASSIQ WOOD L-profil




PEDall CLASSIQ WOOD 17-30mm


ZÁKLADNÍ INFORMACE

- Terče dle tabulky v rozmezí od 17 – 420 mm. Tabulka na str.5.
- Další výšky nahrazuje terč PEDall MAXIQ WOOD
- Nabídka prodlužovacích nástavců výšky 100mm, které lze skládat na sebe.
- Možnost samonivelační hlavy.
- Mnoho variant podložek pod terče.
- Variabilní terč s možností přeskládání.
- Multifunkční hlava pro keramiku, beton, dřevo a WPC v jednom.




TECHNICKÉ INFORMACE




Rozměry PEDall CLASSIQ od 30 do 420mm



Rozměry PEDall CLASSIQ 17-30mm

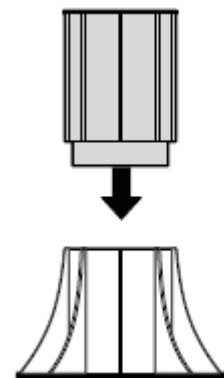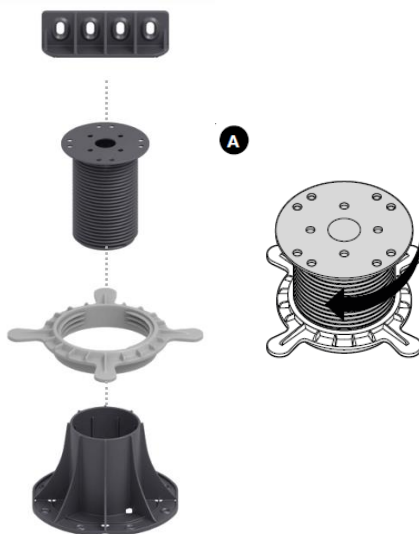

Montáž prodloužení 100mm



Montáž L-profilu

POSTUP SKLÁDÁNÍ TERČE

Terč se dodává rozděleně a před samotnou realizací se kompletuje.

- 1.) „A“ - kompletace matice a šroubu s hlavou.
- 2.) Montáž L-profilu, které jsou potřeba, jednoduše zacvaknutím do připraveného otvoru.
- 3.) Kompletní složení.
- 4.) Dále pokračovat dle pracovního postupu str. 4

DODATEČNÉ INFORMACE: Výše uvedené informace jsou poskytovány podle našeho nejlepšího vědomí. Podmínky vzniklé během aplikace nemá společnost ALLIQ s.r.o. pod kontrolou, proto za ne nenese odpovědnost.




PEDall CLASSIQ WOOD



Terč 120-220mm + 2x prodloužení



Kyvná hlava BALANCE HEAD 0-7%

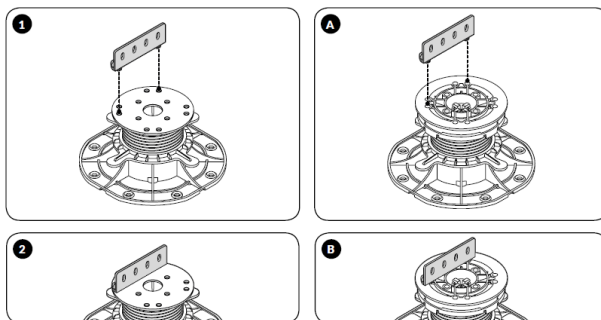


Montáž L-profilu

Terč se dodává rozděleně a před samotnou realizací se kompletuje.


Obr. 1a 2 – směr osazení L-profilu.
Osazení na pevný terč.

Obr. A a B – osazení L-profilu na terč, který má nasazenou kyvnou hlavu.

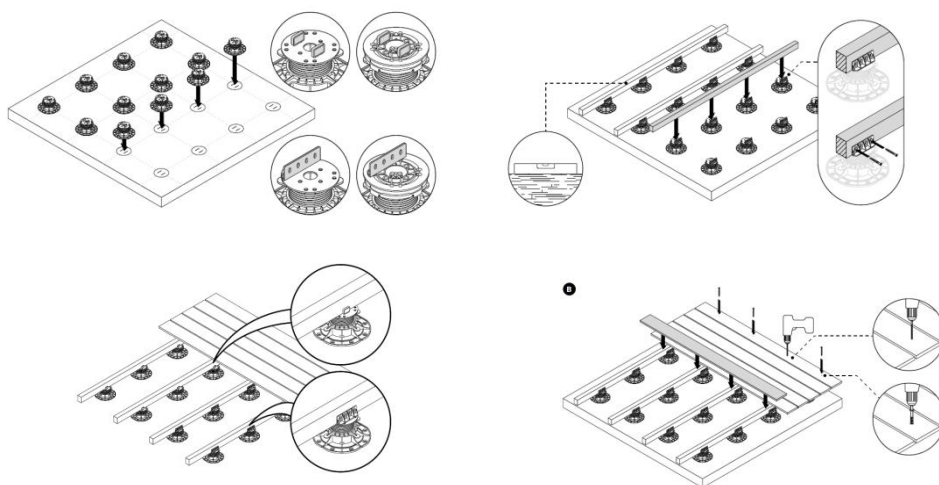

SRUČNÝ POPIS MONTÁŽE

- 1- Vybrat správný typ terče, včetně potřeby použití pevné hlavy, nebo kyvného nástavce.
- 2- Osazení trámu na hlavu terče, včetně zafixování do připravených otvorů.
- 3- Příprava prken pro montáž
- 4- Fixace prken pomocí viditelného, nebo neviditelného spoje.

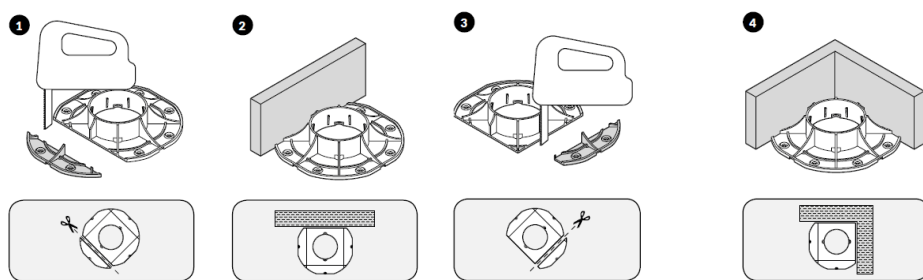


ÚPRAVA PODSTAVY DLE MÍSTA URČENÍ

Při použití terče u stěny, v rohu, popřípadě, když jsou terče blíže u sebe, je možné formátovat podstavu.


Obr.1 a 2 – Zaříznutí jedné strany podstavy pro využití u stěny. Rovnou stranu pokládáme směrem ke stěně a tím se nám hlava terče přiblíží ke zdi a pokládaná dlažba bude stabilnější.

Obr.3 a 4 – Odříznutím 2 stran nám vznikne ostrý roh, který využijeme při montáži v rozích.

Typ pro zhotovitele: Dodržujte šířku dlaždice alespoň 20cm a v případě, že se Vám terče vedle sebe nevejdou, je možné podstavu upravit stejným způsobem. To znamená seříznutím stran proti sobě.

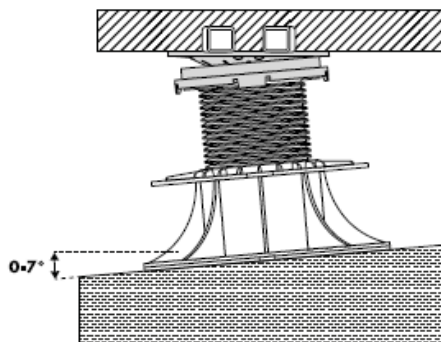

Kyvná hlava BALANCE HEAD 0-7%

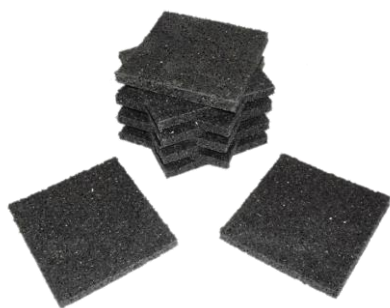

PEDall GUM 200 – pryž pod terč



PEDall CLASSIQ WOOD - BALANCE



PEDall CLASSIQ -základ

DOPLŇKY

- Pryžové podložky pod terče.
- Profily pro řešení ukončení dlažby (sokl, podium).
- Profil na dilataci a ukončení u stěny.
- Prodlužovací nástavec 60mm
- Samonivelační hlava instalována na terč 0-7% spád.
- Materiál pro neviditelný spoj.




PEDall BALANCE HEAD

Samonivelační hlava, která lze využít na všechny typy terčů PEDall CLASSIQ od výšky 30mm. Jednoduchá montáž nasazením na hlavu terče. Samonivelační hlava vyrovnává spády do 7%. Více najdete v technickém listě samonivelační hlavy PEDall BALANCE

TECHNICKÁ PODPORA ALLIQ s.r.o.

- Komunikace a podpora při rozhodování, jaké terče použít.
- Kontrola výběru dle PD a prohlédnutí detailů.
- Návrh počtu dle zaslaných podkladů.
- Možnost návštěvy místa a technická konzultace na místě.
- V rámci návštěvy zaměření stavby a kontrola detailů.
- Zapůjčení vzorků a podpora při jednání s investorem.
- Vzorová pokládka.
- Proškolení realizační party.
- Možnost návštěvy stavby v průběhu realizace.



TECHNICKÉ INFORMACE

Znač.	Název	Výška (mm)	Balení	Spára (mm)
PA.CW1730	PEDall CLASSIQ WOOD 17-30	17-30	90	-
PA.CW3045	PEDall CLASSIQ WOOD 30-45	30-45	100	-
PA.CW4570	PEDall CLASSIQ WOOD 45-70	45-70	70	-
PA.CW70120	PEDall CLASSIQ WOOD 70-120	70-120	50	-
PA.CW120220	PEDall CLASSIQ WOOD 120-220	120-220	36	-
PA.C100	PEDall CLASSIQ 100, prodloužení	100	100	-
PA.CH16	PEDall BALANCE HEAD, samonivelační hlava	16	100	-
PA.CWL	PEDall CLASSIQ L-profil	-	100	-

Nosnost: 400kg/m2 (testováno až 1t)

Materiál: PP recyklovatelný

Balení: krabice / paleta

Terče: v balení rozložené.

DODATEČNÉ INFORMACE: Výše uvedené informace jsou poskytovány podle našeho nejlepšího vědomí. Podmínky vzniklé během aplikace nemá společnost ALLIQ s.r.o. pod kontrolou, proto za ne nenes odpovědnost.