




Kompatibilita se zatravnovacími tvárnici Greenall



příklad pokládky Greenall Stone ve fázi bez výplně

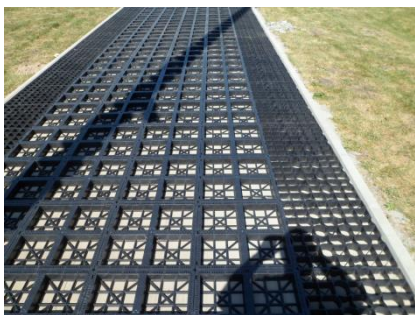

příklad pokládky Greenall Stone ve fázi po výplni


DRENÁŽNÍ TVÁRNICE PRO BETONOVOU DLAŽBU

Greenall stone jsou plastové drenážní tvárnice, které se používají pro realizace parkovišť, bezbariérových ploch, odkládacích a skladovacích ploch. Možnost kombinace se zatravnovacími tvárnici Greenall stejné zámky 100% kompatibilita. Produkt je dodáván v sestavě 4 ks, jedná se tedy o rychlou pokládku. Podkladem je vhodný zhuštěný jemný prachový podklad 0-4 mm, nebo drť 4-8mm výběr dle použití. Položený povrch s výplní ze zámkové dlažby je samozřejmě možné srovnat vibrační deskou do absolutní roviny. Velikost vnitřního otvoru, do kterého se vkládá kostka velikosti 20x10cm x 4 cm. Díky tuhé podkladní vyztužené konstrukci se jedná o dostatečnou výztuhu i z hlediska pojezdu automobilů do váhy 12tun.


PŘEDNOSTI VÝROBKU

- Nízká hmotnost 1,75Kg/ks
- Rychlá pokládka 4ks spojené v jednom předmontované na paletě
- Rychlé vsakování povrchové vody
- Zamezení tvorby vzniku louží
- Efekt trvale suchého povrchu
- V zimním období je povrch dříve bez sněhu povrchová voda dříve odchází drenážními spárami
- Bezbariérový povrch
- Bezpečný povrch, nehrozí průnik podpatků
- Snadná instalace, pro pokládku není nutná odbornost
- Vhodné pro použití do chodníků, před garáže, dojezdové plochy a parkoviště. V zahradní architektuře
- Pokládka v okolí bazénů
- Možnost kombinace se zatravnovacími tvárnici Greenall 50
- Ekologický recyklovatelný výrobek

Spodní část tvarovky



Horní část tvarovky
Greenall Stone



Příklad osazené tvarovky
Greenall Stone



TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Specifikace

Vliv na prostředí	Neškodlivý
Odolnost proti UV a povětrnostním vlivům	Ano
Rozměr	50 x 50 x 5 cm
Váha	1758 gr/ks
Zámek	9 / ks
Zatížení s výplní	1000 tun/m ²
Pevnost v tlaku	Až 20t
Teplotní odolnost	-30°C + 80°C
Propustnost vody	L ₁₀ = 5200L/s*ha dle DIN
Materiál	LDPE recyklát
Balení paleta	48m ² na paletě 103x103x251 cm
Způsob montáže	Bez náradí

DODATEČNÉ INFORMACE: Výše uvedené informace jsou poskytovány podle našeho nejlepšího vědomí. Podmínky vzniklé během aplikace nemá společnost ALLIQ s.r.o. pod kontrolou, proto za ně neneseme odpovědnost.